


## Hardhout multiplex

Hardhout multiplex werd traditioneel ook wel Meranti genoemd. HARDHOUT MULTIPLEX multiplex is een algemeen inzetbare plaat in de bouw. Het is technisch goed en relatief goedkoop. Over het algemeen wordt HARDHOUT MULTIPLEX voor binnentoepassingen verwerkt. Voor toepassingen met een verhoogd vochtrisico is er een exterieur verlijmde plaat, die zijn weg vindt in interieurs van bijvoorbeeld de horeca, slagerijen, bakkerijen etc.



- Varieert van licht- tot donkerbruin;
- Ook in exterieur.

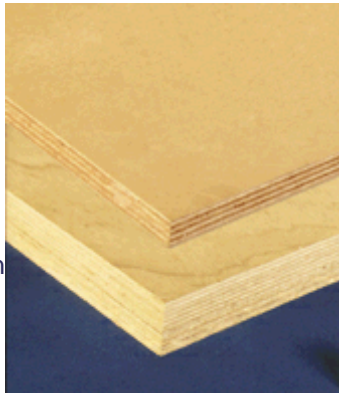

## Specificaties

### HARDHOUT MULTIPLEX multiplex interieur

Afmeting	Dikte in mm
2440 x 1220 mm	3,6 mm
	5,5 mm
	9 mm
	12 mm
	15 mm
	18 mm
	22 mm
	25 mm

### HARDHOUT MULTIPLEX triplex interieur tbv decoratieve toepassingen (standbouwtriplex)

Afmeting	Dikte
2750 x 1000 mm	3,6 mm

## Eigenschappen

Volumieke massa bij 12% vochtgehalte	450-550 kg/m <sup>3</sup>
Evenwichtsvochtgehalte bij een R.V. van 60 %	13%
Evenwichtsvochtgehalte bij een R.V. van 90%	18%

## Werken per % vochtverandering

Lengte	0,01%
Breedte	0,01%
Dikte	0,25 - 0,35%
Buigsterkte	40 - 45 N/mm <sup>2</sup>
Hardheid volgens Janka	2500 - 2700 N
Duurzaamheidsklasse bij grondcontact	III/IV

## Kwaliteit

Deklagen:

Voorzijde (BB): ongevoegd, kleine gezonde pitkwasten toegestaan;

Achterzijde (CC): vrijwel ongevoegd, beperkte reparaties toegestaan.

## Soorten

- HARDHOUT MULTIPLEX Interieur (MR): voor binnenbetimmeringen, beperkt beschikbaar;
- WBP, exterieur gelijmd.

## Toepassingen

- Veelzijdig binnen toepasbaar
- Binnenbetimmering